

## **ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΚΑΡΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (15 mm – 24 mm)**

Οι Ψευδοροφές Καρέ Αλουμινίου κατασκευάζονται από λάμες αλουμινίου, πάχους 0,5mm, με πολυεστερική βαφή φούρνου, αναδιπλωμένες σε σχήμα Πι.

Συναρμολογούνται (πλέκονται) μεταξύ τους σχηματίζοντας πανέλα διαστάσεων 600 x 600 με ύψος 43mm. Το άνοιγμα του καρέ αρχίζει από 75 x 75mm έως 200 x 200mm, κέντρο με κέντρο αφήνοντας καθαρό άνοιγμα 51mm.

Η ανάρτηση τους γίνεται με εμφανή σκελετό συστήματος ΤΑΥ 15mm - 24mm, το οποίο αναρτάται με ντίτζες 3mm ή 4mm και πεταλούδες για την ρύθμιση του ύψους.

Η κατάληξη στον τοίχο γίνεται με γωνία 20 x 20 mm, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο στην οροφή χωρίς να διακρίνεται ο σκελετός, σαν να αποτελείται όλη η οροφή από ένα πλέγμα. Οι ψευδοροφές καρέ είναι επισκέψιμες οροφές και δέχονται εσωτερικό φωτισμό ο οποίος διαχέεται από τα ανοίγματα των καρέ.

Προσφέρονται σε λευκό πολυεστερικό χρώμα, σε αλουμίνιο καθρέπτη ασημί, σε αλουμίνιο καθρέπτη χρυσαφί, καθώς και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας, όπως μαύρο - κόκκινο - καφέ - μπλε κλπ.

### **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΡΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (15 mm)**

**75 x 75 x 43 mm (C7515)**

**100 x 100 x 43 mm (C10015)**

**120 x 120 x 43 mm (C12015)**

**150 x 150 x 43 mm (C15015)**

**200 x 200 x 43 mm (C20015)**

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΡΕ 600 x 600 x 43 mm**

### **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΡΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (24 mm)**

**75 x 75 x 43 mm (C7524)**

**100 x 100 x 43 mm (C10024)**

**120 x 120 x 43 mm (C12024)**

**150 x 150 x 43 mm (C15024)**

**200 x 200 x 43 mm (C20024)**

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΡΕ 600 x 600 x 43 mm**

## **Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ**

◇ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

◇ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ

◇ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ


◇ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

◇ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

◇ ΟΙΚΙΕΣ

◇ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καρέ 15 mm / 100 x100 x 40

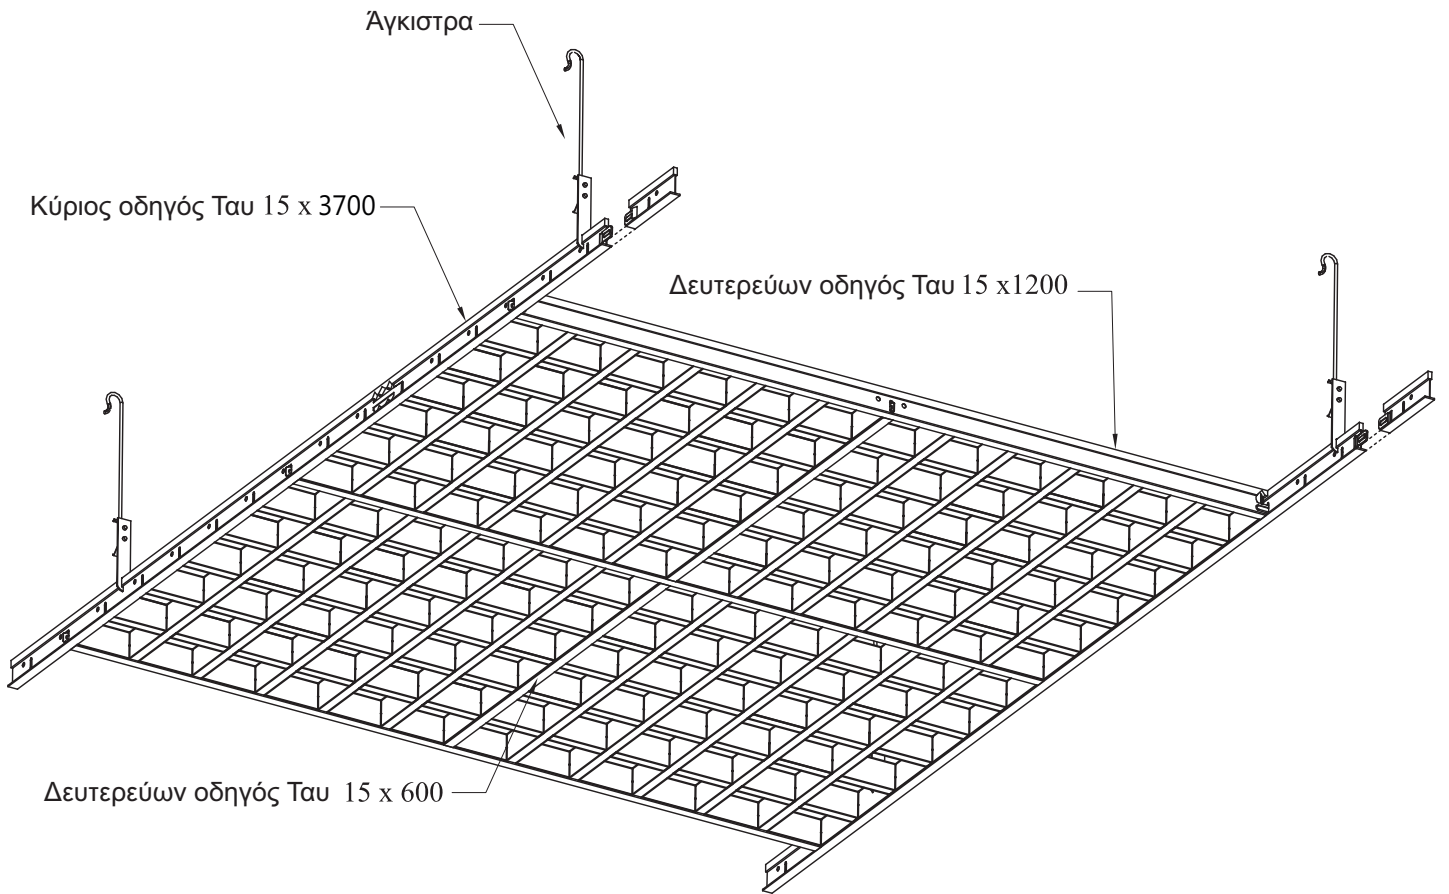

Καρέ 24 mm / 100 x100 x 40

