

ΛΩΡΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Z ΤΥΠΟΣ AL-Fe Z200-AL-Fe Z300

Λωρίδες διαμορφωμένες από σκληρό έλασμα αλουμινίου πάχους 0,6mm ή χάλυβα πάχους 0,5mm - 0,6mm.

Προσφέρονται σε πλάτος:

 **Τύπος AL-Fe Z200 (200mm x 27mm ύψος)**

 **Τύπος AL-Fe Z300 (300mm x 27mm ύψος)**

Η μία πλευρά τους, δημιουργεί σκοτία 10mm.

Ο αναφερόμενος τύπος λωρίδων προσφέρεται και με διάτρηση, όπου στο πίσω μέρος μπορεί να κολληθεί μαύρο υαλοϋφασμα για πρόσθετη ηχομόνωση.

Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας, και οποιοδήποτε άλλο θερμοηχομονωτικό υλικό.

Η ψευδοροφή αυτή, προσφέρεται σε διάφορους χρωματισμούς, με βαφή φούρνου ανθεκτική για εξωτερικούς χώρους, καθώς και σε ανοδειωμένο Αλουμίνιο καθρέπτη, χωρίς να επηρεάζεται από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες π.χ. βροχή, υγρασία κλπ.

Επιδέχεται την προσαρμογή φωτιστικών σωμάτων, Στόμια κλιματισμού, Εξαερισμού.

Πρακτική ως προς την απόκρυψη Υδραυλικών, Κλιματιστικών και Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Ανθεκτική στο χρόνο, ανθυγρή, αντικαρκινογόνα, πυρασφαλή, εύχρηστη.

Για την τοποθέτησή της απαιτείται ύψος από την οροφή 3cm και άνω, σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

◇ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

◇ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

◇ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

◇ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ

◇ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

◇ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΛΩΡΙΔΩΝ

AL-Fe Z 200-Z 300

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ – ΤΥΠΟΣ S 065

Ο οδηγός αποτελείται από έλασμα σιδήρου Γαλβανιζέ πάχους 0,60mm, σε σχήμα ανεστραμμένου Πι, με ύψος 4cm ή και 2cm για ειδικές περιπτώσεις, όπου υπάρχει πρόβλημα ύψους της οροφής κατά μήκος της επιφάνειάς του.

Υπάρχει διάτρηση για την κρέμασή του, από την οροφή με τις αναρτήσεις (Ντίζες), καθώς και ειδικά γλωσσίδια για την συγκράτηση των λωρίδων από αυτόν. Οι οδηγοί τοποθετούνται κάθετα επάνω από τις λωρίδες και σε απόσταση μεταξύ τους 1,20 m.

Β) ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ L –W

Η περιμετρική γωνία αποτελείται από χάλυβα πάχους 0,5 mm, σε σχήμα L 30x30 ή σε σχήμα W, διαστάσεων 20 x 20 x 20 x 20mm και χρησιμοποιείται για την συγκράτηση των λωρίδων στον τοίχο και για το καλαίσθητο τελείωμα της οροφής.



Γ) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ – ΤΥΠΟΣ Α-Η

Η ανάρτηση της Ψευδοροφής γίνεται με ντίζες αναρτήσεως, οι οποίες αποτελούνται από χάλυβα πάχους 3mm ή 4mm σε οποιοδήποτε επιθυμητό μήκος και από πεταλούδες αναρτήσεως, οι οποίες αποτελούνται από λεπτό έλασμα χάλυβα για την ρύθμιση της οροφής.


Δ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΤΥΠΟΣ C S 200- 300

Μεταξύ των λωρίδων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι, οι οποίοι αποτελούνται από έλασμα Αλουμινίου, όπως η λωρίδα, διαμορφωμένοι κατάλληλα για την ένωση των λωρίδων εφόσον χρειαστεί προέκταση του μήκους των.


STRIP Z200(190+10)

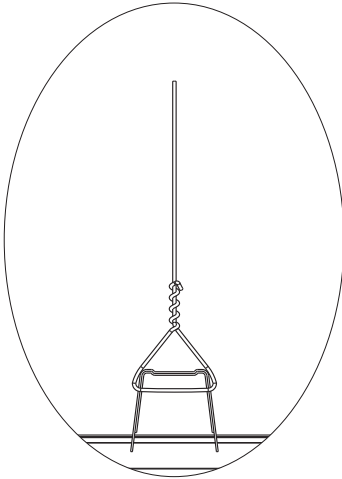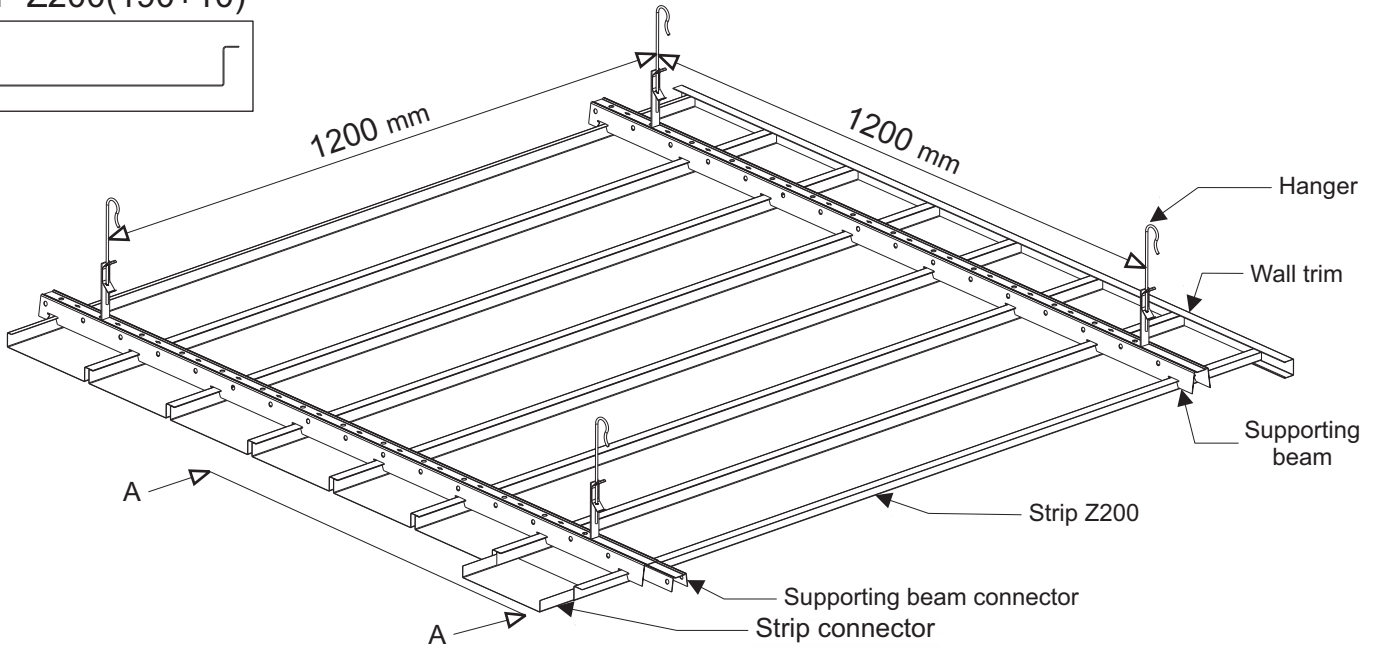


HANGER DETAIL OPTION 1:
PLAIN WIRE

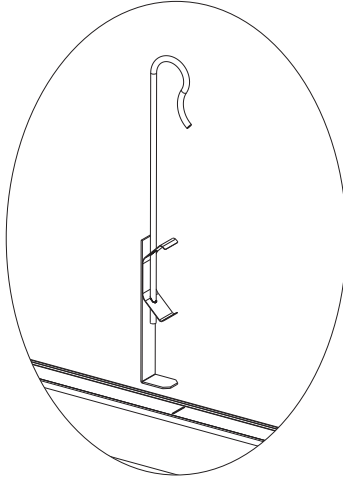


HANGER DETAIL OPTION 2:
SLOT-IN HANGER WITH
SPRING CLIP

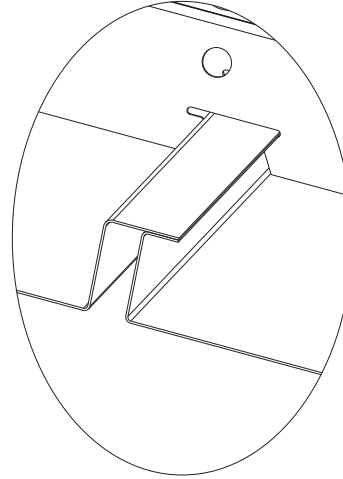

ASSEMBLY DETAIL

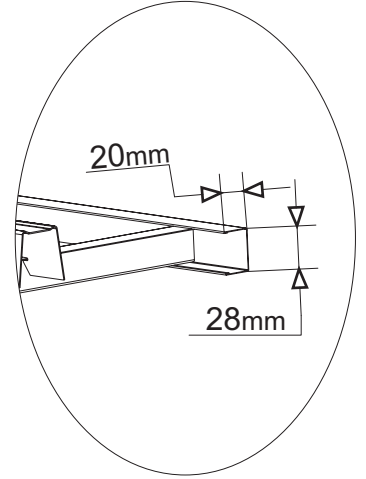



WALL TRIM DETAIL

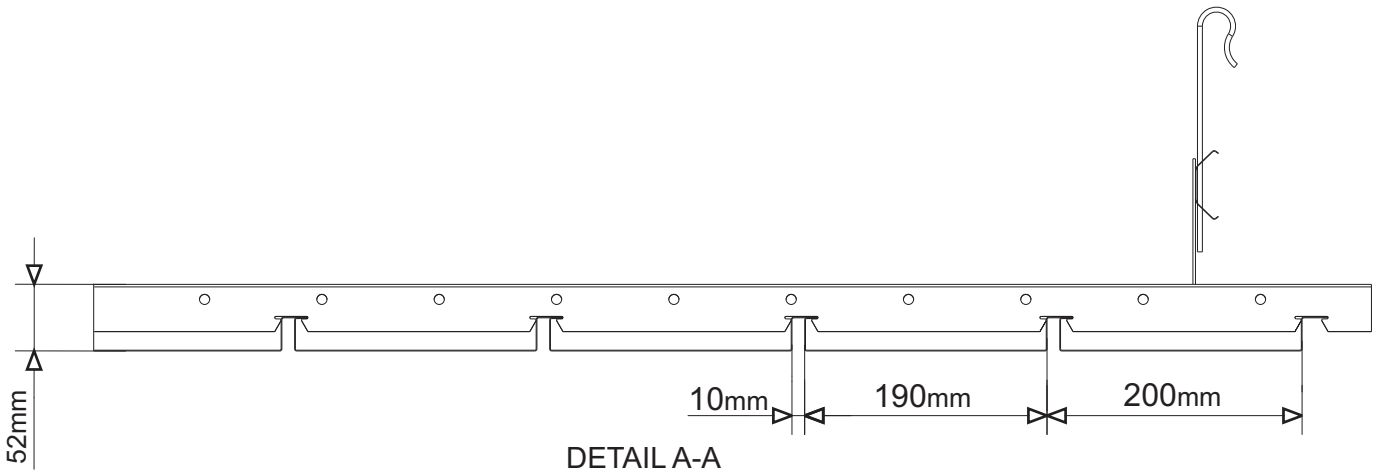


DETAIL A-A




STRIP Z300(290+10)

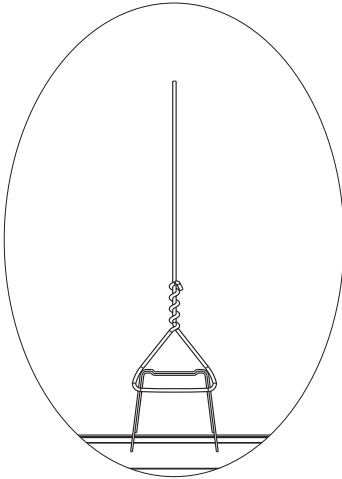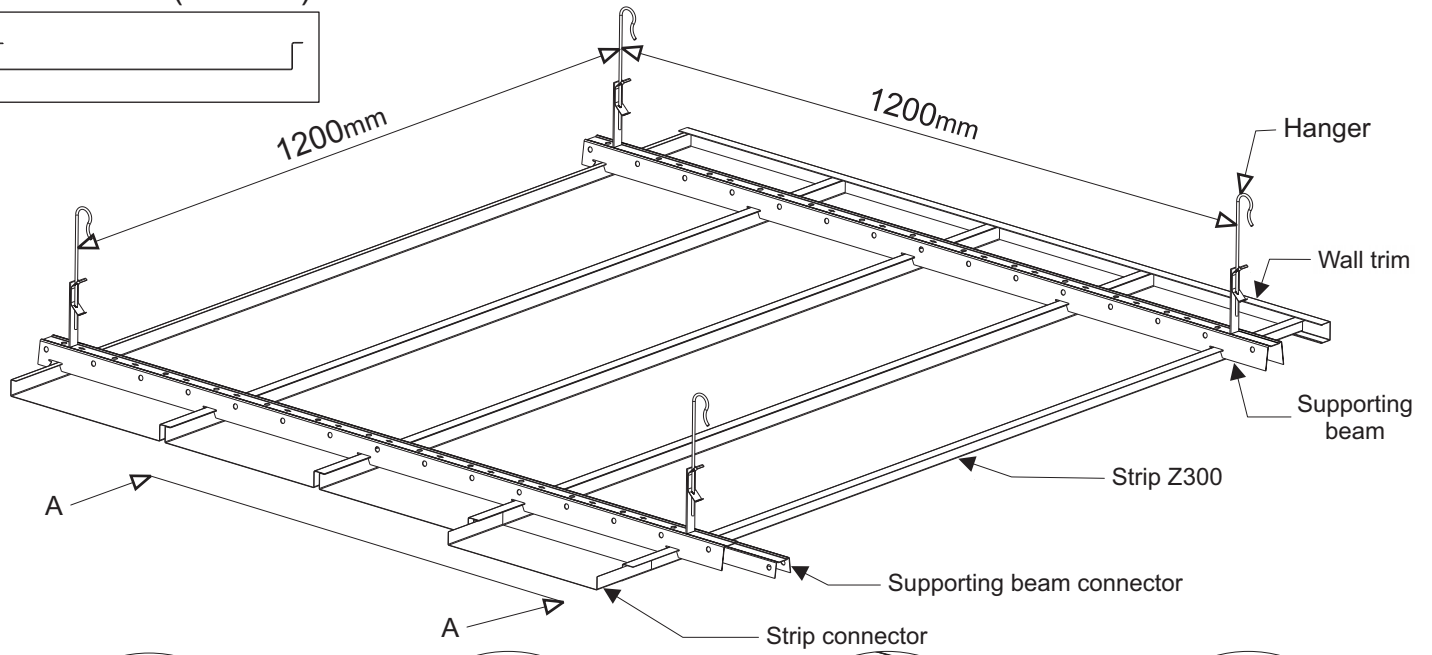


HANGER DETAIL OPTION 1:
PLAIN WIRE

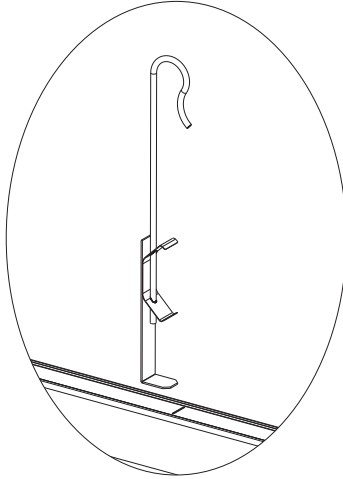


HANGER DETAIL OPTION 2:
SLOT-IN HANGER WITH
SPRING CLIP

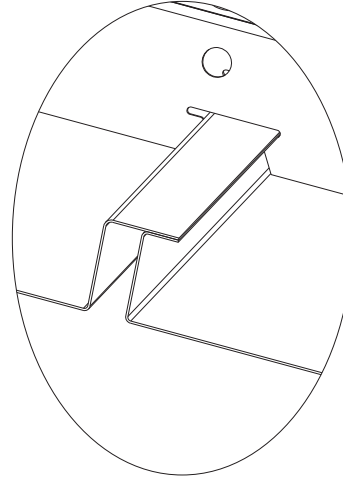

ASSEMBLY DETAIL

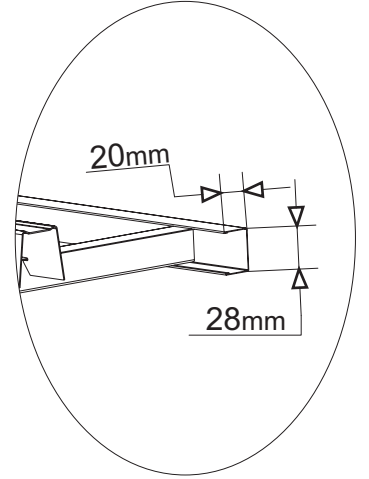

WALL TRIM DETAIL

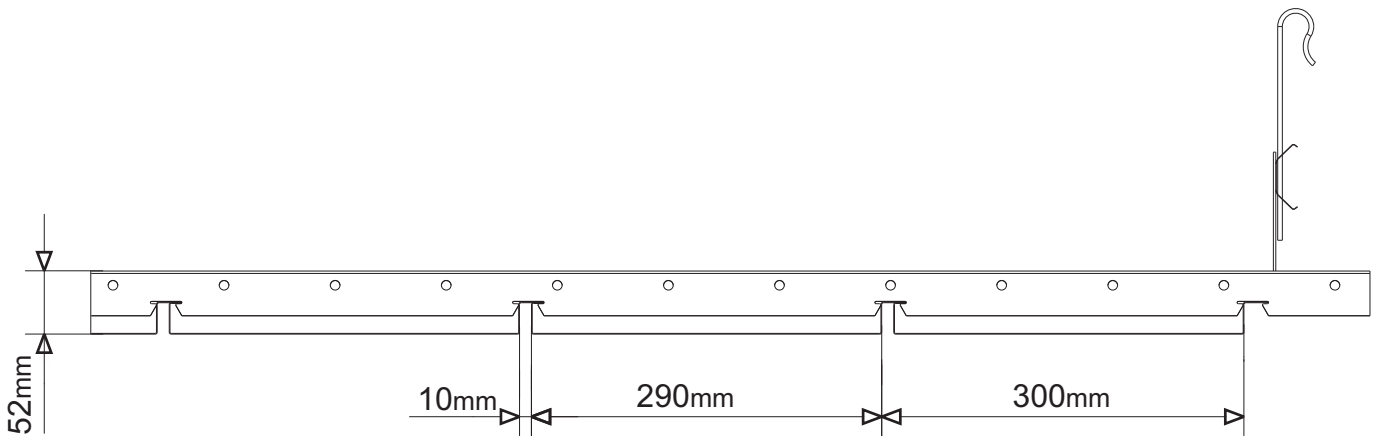

DETAIL A-A

